取扱説明書･保証書
Instruction manual & Warranty


純骨伝導 ® ワイヤレス AI 集音器
earsopen® HA-6AI

BoCo Tec 株式会社
support@boco.co.jp / www.boco.com

お買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。 ©2026 BoCo Tec Inc.


準備

■ 各部の説明

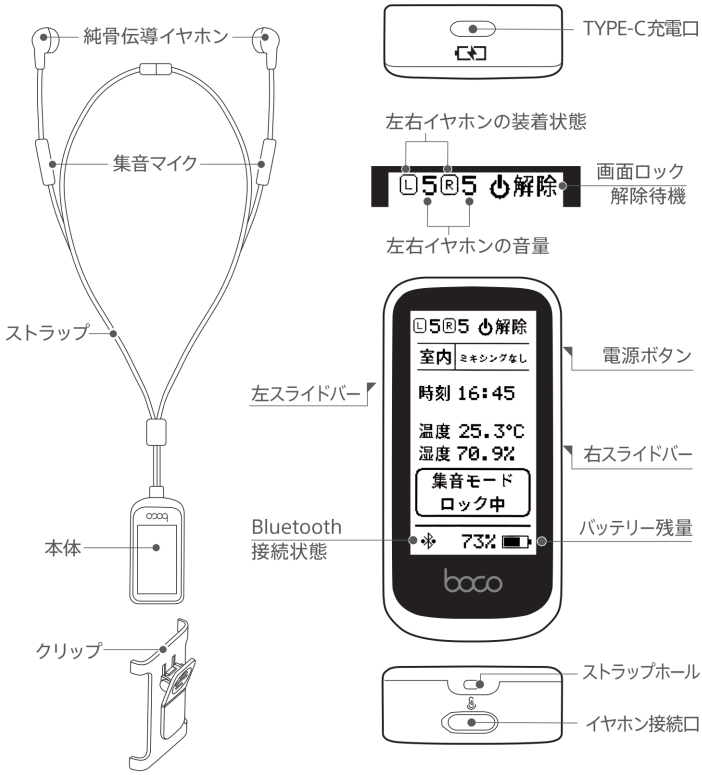

■ 本体を充電する　はじめてご使用になる前に、充電してください。


充電用 USB-C ケーブルのプラグを、電池マークがある側のUSB-C コネクタに奥までしっかり差し込んでください。充電が始まります。





充電ランプ
・充電中　：赤色
・充電完了：緑色

※**充電中は画面右下の電池アイコン内に稲妻マークと電池残量**が表示されます。
※充電中もホーム画面（P.5）を表示できます。



ご注意
安全のため、充電中は本製品を使用しないでください。USB-Cケーブルを外してからお使いください。

■ イヤホンケーブルを本体に接続する




ご注意 USB-Cプラグは、正しい向きでのみ差し込める構造になっています。向きを確認し無理に差し込まないでください。

■電源の入/切（ON/OFF）と利用開始

本機は**電源を入れると自動的に集音機能**が開始されます。

◆電源を入れる（ON）
① **電源ボタンを約3秒間長押し**します。
② 起動が完了すると、ホーム画面（**ロック状態**）が表示され集音機能が利用できる状態になります。

ロック状態のホーム画面



電源ボタン

◆画面ロック
・ホーム画面がロックされているときに、**電源ボタンを1回押すとロックが解除**されます。
・**メインメニュー画面**が表示されているときに、**電源ボタンを2回押す**と、ホーム画面に戻り画面が**ロック**されます。
・イヤホン装着中にメインメニューを表示したまま何も操作しない場合は、**約 60秒後に自動的に画面がロック**されます。


◆自動休止モード
① 電源が入った状態でイヤホンを装着しないままにすると、**約60秒後に自動的に休止モード**になり、集音機能が停止します。
②**イヤホンを装着する**と休止モードから自動で復帰し**集音機能が有効**になります。
③**休止モードに入るまでの時間は「システム」画面の「休止設定」→「未装着時ロック」**から設定できます。
④休止モードに入ると、**画面下部に「休止中」**と表示されます。
⑤イヤホンを装着しても休止モードから復帰しない場合は**電源ボタンを2回連続で押して**ください。
⑥「休止中」に**電源ボタンを1回押すと、ホーム画面はロック解除状態**になります。





◆電源を切（OFF）
① **電源ボタンを約 3 秒間長押し**します。約2 秒後に消灯し電源が切れます。

■ 画面表示

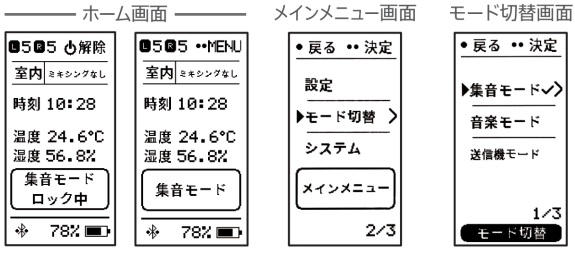

ロック中　　ロック解除画面

ホーム画面には、現在のモード・時刻・温度・湿度・電池残量などが表示されます。
表示されるモードは、次の３種類です。【集音モード・音楽モード・送信機モード】

左右イヤホンの装着状態



左右イヤホンの音量　　画面ロック解除待機

◆画面左上の「L／R」は、左右イヤホンの装着状態を示します。
◆「L／R」の隣に表示される数字は、それぞれのイヤホン音量を示します。
◆黒地の「L／R」
イヤホンを装着しています。
◆斜線付きの白抜き「L／R」
イヤホンを装着していません。
※ イヤホンを装着していない場合も、「L／R」の隣には設定されているイヤホン音量が表示されます。

◆Bluetoothの接続状態



接続中：マークあり　　未接続：マークなし

調整機能

■ 電源ボタンの機能

■ 1回押す　　：画面のロックを解除します。
■ もう一度押す　　：ホーム画面からメインメニューを開きます。
■ 2回連続で押す　：画面がロックします。
■ 3回連続で押す　：主要な設定状況を表示します。

設定状況表示画面



■ 本体画面におけるスライドバータッチ操作

◆スライドする ■ホーム画面　　：音量を調整します。
■メニュー画面　　：設定項目を選択します。
◆1回タップする　：ひとつ前の画面に戻ります。
◆2回連続でタップする
■ホーム画面　：メニューを開きます。
■メニュー画面：選択中の項目を決定、または現在の操作を実行します。
■音量表示中　：イヤホン音量とマイク感度の調整を切り替えます。

■ 左右イヤホンにおけるタッチスイッチ機能

左右の**イヤホンを装着し、タッチスイッチを「ON」**にします。イヤホン装着中は、左右それぞれの**イヤホン外側にあるタッチスイッチを上下にスライド**して、**音量を調整**できます。

◆タッチスイッチを「ON」にする。
①ホーム画面からメインメニューを開きます。
②「システム」→「タッチスイッチ」→「ON」の順にを選択し決定します。
・工場出荷時は「OFF」に設定されています。

◆タッチスイッチ操作方法
■ 上下にスライドする
・上方向になぞる様にスライドする：音量を上げます。
・下方向になぞる様にスライドする：音量を下げます。
■ 2回タップする
・集音モード：イヤホン音量とマイク感度の調整を切り替えます。
・音楽モード / 送信機使用時：イヤホン音量の設定を保持します。
■ 長押しする　：タッチスイッチ機能は集音モードでのみ使用できます。

■音量設定

◆集音モードを起動する

① 電源ボタンを約３秒間長押しし、本機の電源を入れます。
② 電源を入れると自動的に「集音モード」が起動します。

◆イヤホン音量の設定画面を開く

① ホーム画面から「メインメニュー」を開きます。
②「設定」→「イヤホン音量」の順に選択し、決定します。
③「左耳」または「右耳」を選択し、決定します。


◆イヤホン音量を調節する

スライドバーを上下になぞると、選択した側のイヤホン音量を調節できます。
初めて使用するときは、低い音量から始め、聞こえ方を確認しながら段階的に音量を上げてください。イヤホンを装着した状態で左右各イヤホンの外側にあるタッチスイッチを上下になぞる「スライド 操作」により音量を調節することもできます。

●イヤホンのタッチスイッチによるスライド音量操作（5 段階）
・上方向になぞる：音量アップ　・下方向になぞる：音量ダウン

ご注意 マイク音量の設定は上記と同様の操作です。
但し、イヤホンのタッチスイッチは使用できません。

▼電源ボタンを１回押してロック画面を解除します。
スライドバーを２回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。

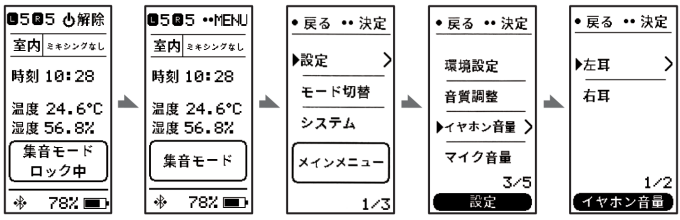

■環境音設定

◆使用する環境に合わせて『**環境音を抑制する強さ**』を設定できます。

◆設定方法


① ホーム画面から「メインメニュー」を開きます。
②「設定」→「環境設定」の順に選択し、決定します。
③「環境設定」画面で使用する環境に合わせた設定を選択し、決定します。

◆設定内容

設定	使用環境例	環境音抑制
室内	自宅、オフィスなど	弱
室外	道路、公園など	中
喧騒	レストラン、喫茶店など	強

補足 ・設定した使用環境に応じて、環境音抑制の強さが自動的に調整されます。
・室内から屋外へ移動するなど、使用環境が変化した場合は、AIによる環境解析に約２秒要するため、環境音抑制に少し時間がかかることがあります。

▼電源ボタンを１回押してロック画面を解除します。
スライドバーを２回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。

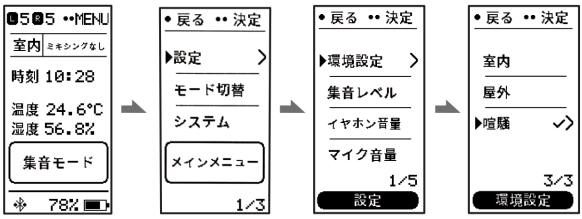

◆集音レベル（集音の強さの設定）
お好みの聞こえ方に合わせて、**集音の強さを 5 段階から設定**できます。

◆設定方法
①ホーム画面から「メインメニュー」を開きます。
②「設定」→「集音レベル」の順に選択し、決定します
③お好みの集音レベルを選び、決定します。

【集音レベル】
・レベル 1 ： 弱
・レベル 2 ： やや弱
・レベル 3 ： 標準
・レベル 4 ： やや強
・レベル 5 ： 強

▼電源ボタンを 1 回押してロック画面を解除します。
スライドバーを 2 回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。



■片耳出力（ミキシング）の設定

◆片耳出力（ミキシング）機能
左右のマイクで集音した音を、左右どちらか一方のイヤホンにまとめて出力する機能です。左右**どちらか一方の耳で集音した音**を聞きたい場合に使用します。

◆設定方法
①ホーム画面から「メインメニュー」を開きます。
②「設定」→「ミキシング」の順に選択し、決定します。
③「ミキシング」設定画面で、次のいずれかを選択し、決定します。

設定	動作内容
なし	左右のマイクで集音した音を、それぞれ**左右のイヤホンから出力**します。
左耳ミキシング	左右のマイクで集音した音を**左イヤホンにまとめて出力**します。 右イヤホンからは音が出ません。
右耳ミキシング	左右のマイクで集音した音を**右イヤホンにまとめて出力**します。 左イヤホンからは音が出ません

ご注意 設定変更後は、設定が有効になるまで1～2秒かかる場合があります。

▼電源ボタンを 1 回押してロック画面を解除します。
スライドバーを 2 回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。



■ Bluetooth機器との接続（ペアリング）

本機をスマートフォン、タブレット、パソコンなどの Bluetooth 機器と接続し、音楽や動画、通話などの音声をイヤホンで聞くことができます。

◆初めて接続する（ペアリング）

①メインメニューから「システム」を開きます。

②「Bluetooth」→「ペアリング」の順に選択し、決定します。
③接続するスマートフォンやパソコンなどのBluetooth機能をオンにし、新しいデバイスを検索します。
④デバイス一覧に表示された「**HA6-J**」を選択し、接続（ペアリング）します。
⑤ペアリングが完了し、Bluetooth接続が確立すると、画面下部に「✣」アイコンが表示されます。

◆ペアリング済みの機器と接続する


一度ペアリングした機器は、その機器のBluetooth機能をオンにした状態で本機の電源を入れると自動的に接続されます。

◆Bluetooth 接続を解除する　次のいずれかの方法で操作します。

①接続しているスマートフォンなどの Bluetooth 設定から、本機との接続を解除します。
②本機と接続機器の距離が離れ、Bluetoothの通信範囲外になると、自動的に接続が切断されます。　※**Bluetoothの通信範囲は約10 m**です。使用環境や周囲の障害物などにより通信可能な距離が短くなる場合があります。
※通信範囲内に戻ると、自動的に再接続されます。

ご注意 接続先を変更する場合は、本機のペアリング履歴を削除した後、再度ペアリングを行ってください。

▼電源ボタンを１回押してロック画面を解除します。
スライドバーを２回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。

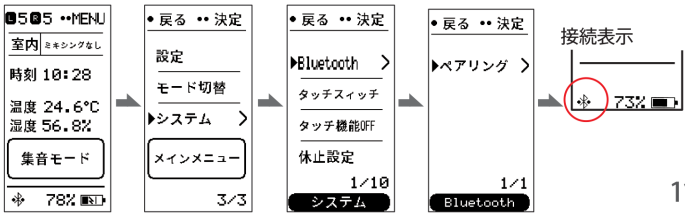

通話する

本機を Bluetooth でスマートフォンと接続し、本機のイヤホンで通話できます。
電話の発信、着信応答、通話終了の操作は、スマートフォンで行います。

■ 電話をかける

Bluetooth 接続済みのスマートフォンから電話を発信します。

■ 電話を受ける

着信の際、スマートフォンの「通話ボタン（✆）」を押して通話を開始します。

※通話中は集音機能が一時停止し、通話終了後に自動的に集音モードへ戻ります。
※送信機と接続している場合でも、着信時は同様の操作で電話を受けることができます。

■ 電話を切る

Bluetooth 接続済みのスマートフォンから電話を発信します。

■ 通話音量を調整する

通話中の音量は、スマートフォンの音量ボタンで調整します。

ご注意
・本機では、電話の発信、着信応答、通話終了の操作はできません。
これらの操作はスマートフォンで行ってください。
・音楽や動画の再生中に着信があると、再生は自動的に停止します。
・通話終了後、音楽や動画の再生が自動的に再開されない場合があります。
その場合はスマートフォンから再生操作を行ってください。
・一部のスマートフォンやパソコンの通話アプリでは、本機を使用して通話できない場合があります。

音楽を聞く・動画を観る

本機を Bluetoothでスマートフォンやパソコンなどと接続すると、音楽や動画の音声をイヤホンで聞くことができます。
集音モードでは、音楽や動画を楽しみながら、集音機能も同時に使用できます。

ご注意 音楽モード設定時は集音機能を利用できません。

■ 音楽や動画を再生する

① 本機をスマートフォンやパソコンなどと Bluetooth 接続します。
② スマートフォンやパソコンなどで、音楽または動画を再生します。
③ 音楽や動画の音量は、スマートフォンやパソコンなどで調整します。
④ 集音モードでは、音楽や動画の再生中も集音機能が同時に動作します。

■ モードと設定の保持

・音楽モードで電源を切ると、音量設定が保存されます。
次回電源を入れた際にも、音楽モードで起動します。
・集音モードで電源を切ると、音量やその他の設定内容が保存されます。
次回電源を入れた際にも、集音モードで起動します。

ご注意 ・音楽や動画の再生中に着信があると、再生は自動的に停止します。
・通話終了後、音楽や動画の再生が自動的に再開されない場合があります。
その場合は、スマートフォンやパソコンなどから再生操作を行ってください。


純骨伝導イヤホンとして使用する

音楽モードでは、集音機能を停止し、本機を**音楽専用の純骨伝導イヤホン**として使用できます。

◆設定方法
① メインメニューから「モード切替」を選択し、決定します。
②「音楽モード」を選択し、決定します。
③ 音楽モードに切り替わると、ホーム画面に「音楽モード」と表示されます。
※音楽モードでは、集音機能は停止します。

ご注意 ・音楽や動画の再生中に着信を受けると、再生は自動的に停止します。
・通話終了後、音楽や動画の再生が自動的に再開されない場合があります。
その場合は、スマートフォンやパソコンなどから再生操作を行ってください。

▼電源ボタンを１回押してロック画面を解除します。
スライドバーを２回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。

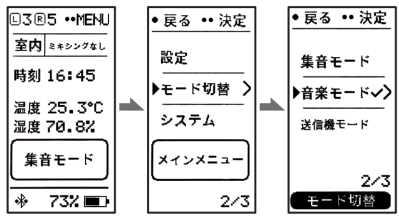

初期化する


本機を初期化すると、各種設定が工場出荷時の状態に戻ります。

◆初期化方法

① メインメニューから「システム」を選択し、決定します。
②「初期化」を選択し、決定します。続いて「実行」を選択し、決定します。
③ 次の確認画像で初期化を実行する場合は「YES」を選択し、決定します。
初期化を中止する場合は「No」を選択し、決定します。
初期化が開始されると「boco」ロゴが表示されます。
④ 初期化が完了すると集音モードのロック画面になります。
※初期化実行中は電源ボタンを押すなどの操作はしないでください。

ご注意
・初期化すると、本機に保存されている各種設定が消去されます。
・Bluetooth 機器および送信機の**ペアリング情報も削除**されます。
再度使用する場合は、それぞれペアリングを行ってください。


▼電源ボタンを１回押してロック画面を解除します。
スライドバーを２回タップするごとに、画面は右図に切り替わります。

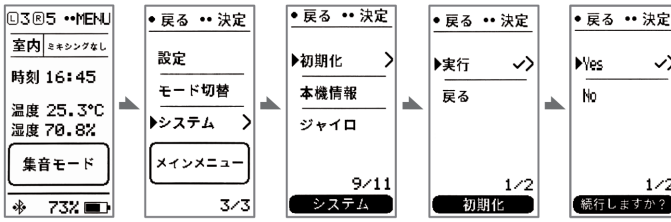

付属品

■ストラップ

付属のストラップ・クリップを安全にご使用いただくため、以下の注意書をお読みください。

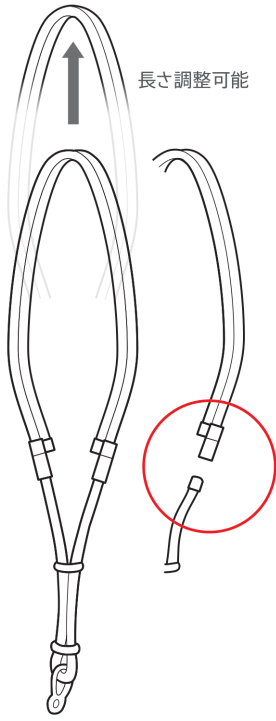


ご注意

・付属のストラップは、安全のため、強い力がかかると外れる構造になっています。

※市販のストラップは、予期せぬ過度な強い力がかかった際に自動的に結合部が外れる安全構造を備えた製品をご使用ください。

※お客様が別途購入されたストラップの使用により生じた事故や損害については、当社は責任を負いかねます。

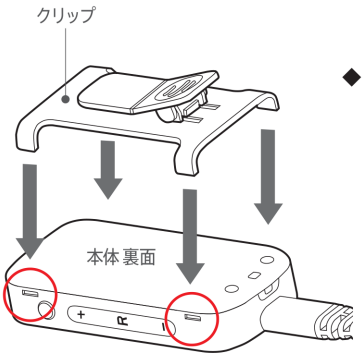


◆クリップの装着方法

クリップは本体の裏面に取り付けます。
本体側面の穴（4 箇所）に、クリップ内側の爪（突起）をはめ込みます。
※以下の手順で行うと、スムーズに取り付けできます。

本体・クリップの片側から装着
① クリップ片側の爪（突起）を、本体側面の穴に合わせてセットします。
② もう一方のクリップ端上部を上から押してカチッとはめ込みます。

クリップ装着図

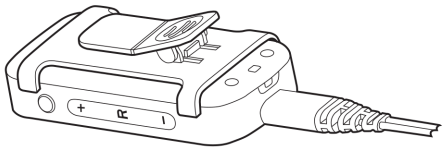

主な注意事項および製品保証書

◆主な注意事項

・高温になる場所や火気の近くでは、使用・保管しないでください。
・本機を分解・改造しないでください。
・植込み型医療機器をご使用の方は、本機を装着部位から 22 cm 以上離してください。その他の医療機器への影響については、医師または医療機器メーカーにご相談ください。
・航空機内や医療機関など、無線機器の使用が制限されている場所では使用しないでください。
・充電が完了したら、充電ケーブルを取り外してください。
・使用中に気分が悪くなった場合や、本機に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
・Bluetooth通信は、周囲の電波環境や障害物などにより、途切れたり正常に動作しない場合があります。また、接続する機器やアプリによっては、一部の機能を使用できない場合があります。
・音量を上げすぎると音漏れする場合があります。適切な音量で使用してください。
・自動車や自転車などの運転中は、本機を使用しないでください。

製品名	: **earsopen® HA-6AI**
保証期間	: ご購入から1年間
ご購入日	: 年　　月　　日

保証について

・保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、販売店または弊社お客様相談窓口までご相談 ください。
・本機の故障などによる付随的な損害については、 当社は責任を負いかねます。
・保証や修理の際に必要となるため、領収書や購入履歴などは大切に保管してください。

保証規定

◆保証内容
保証期間内に、取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または無償対応いたします。

◆保証を受ける場合
保証サービスをご利用の際は、保証書および購入日を確認できる領収書、レシート、購入履歴などをご提示ください。

◆保証対象外となる場合
次の場合は、保証期間内でも保証対象外となります。

・誤った使用方法による故障
・損傷・分解、改造、お客様による修理などによる故障・損傷
・落下、輸送、火災、地震、落雷などによる故障・損傷
・他の機器や付属品などに起因する故障・損傷
・通常の使用を超える条件での使用による故障・損傷
・保証書または購入日を確認できる書類をご提示いただけない場合

◆保証書について
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

◆保証の有効範囲
本保証は日本国内でのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

◆損害について
本製品の故障や不具合によって生じた付随的な損害については、当社は責任を負いかねます。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。

◆ お客様へ
本保証は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証については、お買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

◆ その他
本製品の仕様、デザインおよび本書の内容は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

仕様

製品名　：earsopen HA-6AI
通信方式：Bluetooth Ver.5.3
プロファイル　：HFP/HSP/A2DP
本機充電時間：約120分
イヤホン重量（左右・ケーブル含む）：約15.9g
本機操作部重量：約55.0g
動作時間：約50時間（弊社測定基準による）
バッテリー：充電式リチウムイオン電池 （容量：1220mAh）
防塵防水：IP65
動作温度：0°C～40°C

梱包物一覧

・本体（含イヤホン）
・付属品

TYPE-C充電ケーブル	： 1本
ストラップ	： 1本
クリップ	： 1本
イヤキーパー	： 2sets（大と小が各1set）
取扱説明書（本書）	： 1冊

製造元：BoCo Tec株式会社　support@boco.co.jp　www.boco.com
〒144-0044 東京都大田区本羽田 2-12-1 テクノ WING308